



FACULTY OF
BIOSCIENCE &
BIOINDUSTRY
TOKUSHIMA UNIVERSITY

〈生物資源の有用物質変換システムの開発〉

[バイオマス:〈リグニン〉, 〈発酵〉, 〈高温耐性酵素〉] 教授 浅田元子

〈図表〉

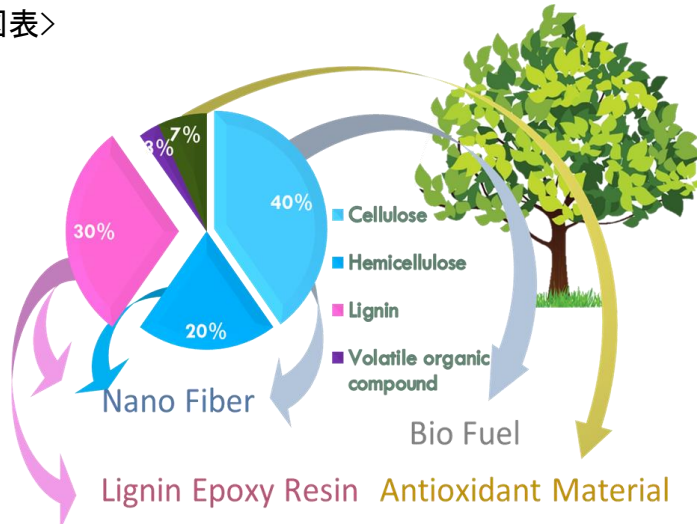


図1 バイオマスからの有用物質創出システム

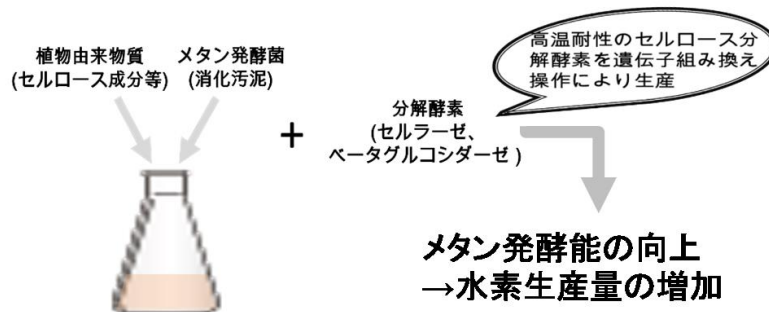


図2 遺伝子組換え大腸菌により大量生産したセルロース分解酵素の利用

内容:

石油代替原料を求める声は石油危機以来高まりながら現在に至る。バイオマス燃料が注目されるのは第二次石油危機以来であり、30年を超えるがエネルギー利用効率的にも、CO2削減効率的にも現実利用に適するだけの研究結果が得られているとは言い難い。特に、セルロース系バイオマスはその強固なりグニンネットワーク構造により前処理としての脱りグニンが困難である。本研究で試料とするスギ・ヒノキ間伐材もその一種であり、我国では未利用のまま山間部に大量に放置されていることから、その有効利用法の確立が急務である。

バイオマスのエネルギー変換についてはエタノール発酵ではなく、燃料電池のエネルギー源である水素の源となるメタンを生産するために、メタン発酵を行う。近年、燃料電池は自動車、鉄道、軍事兵器まで多様な用途・規模をカバーするエネルギー源として期待されている。そのため、その燃料源となる水素の需要は拡大の一途にある。現在、水素製造は主に天然ガス中に含まれるメタンの水蒸気改質法により製造されているが、化石資源の枯渇や地球温暖化等の問題を解決するためにはバイオメタンガスの利用が望まれる。植物成分のセルロースやヘミセルロース由来物質はメタンに変換し、リグニン由来物質(アセトンで抽出可能)については機能性エポキシ樹脂への変換しその機能性の拡充化を進める。

分野: 生物機能・バイオプロセス

専門: 生物化学工学

E-mail: asada.c@tokushima-u.ac.jp

Tel. 〈電話番号088-656-9071〉

Fax: 〈fax番号088-656-9071〉



FACULTY OF
BIOSCIENCE &
BIOINDUSTRY
TOKUSHIMA UNIVERSITY

Creation of High Value-Added Materials from Plant Biomass

Professor Chikako Asada

<図表>

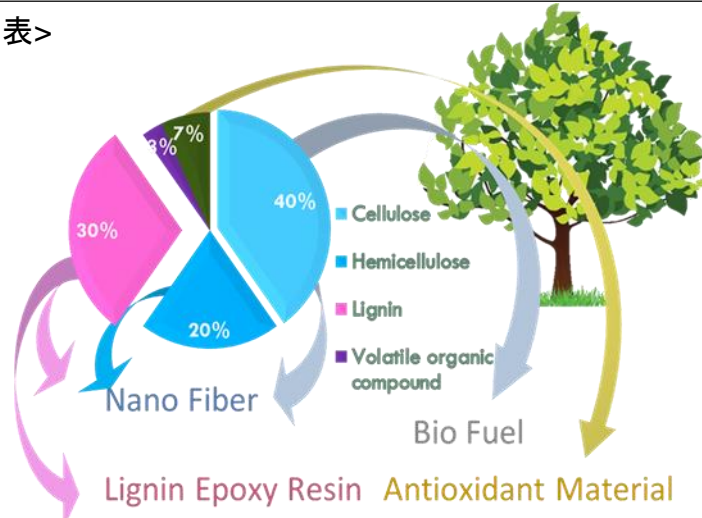


Fig.1 Useful material conversion system using various biomass

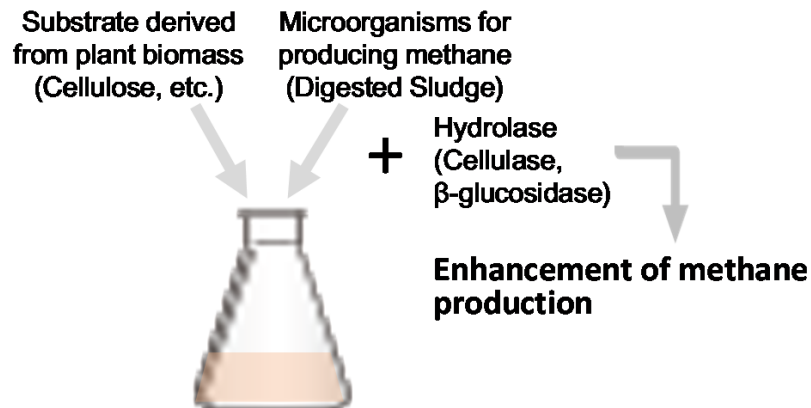


Fig.2 Utilization of cellulose-degrading enzyme that is produced in large quantities by recombinant *E. coli*.

Content:

To develop alternative material of oil substitute has been requested until present while increasing since an oil crisis. It is over 30 years since the second oil crisis that a biomass fuel attracts attention, but it is hard to say the energy from using biomass is effective for CO₂ reduction, and suitable for reality use of industrial system. In Japanese mountain, a large quantities of softwood (cedar or cypress) has left unused and unattended. Because softwood material is difficult to pretreat for delignification more than other biomass due to the strong lignin network structure of softwood, we attempted to use this softwood material for effective utilization. About the energy conversion of the biomass, methane ferments to produce methane becoming the source of hydrogen which is the energy source of the fuel cell. The hydrogen production is prepared by the steam reforming method of methane included in natural gas mainly, but the use of biomethane is expected now to solve problems such as the drying up or the global warming of fossil resources. The material (cellulose and hemicellulose) are converted into methane, and the synthesis of functional epoxy resin is attempted using other component, i.e. lignin.

Keywords : methane fermentation, biomass, high temperature-resistant enzyme

E-mail: asada@bio.tokushima-u.ac.jp

Tel. +81-88-656-9071

Fax: +81-88-656-9071